

# ご自宅のガス器具、正しく使っていますか？

**ホースバンド**

**Check! 1** **ホースバンドでしっかり固定してありますか？**

ガス漏れを防ぐため、必ずホースバンドをはめてしっかり固定してください。

また、ガスホース(ゴム管)が赤い線までしっかり差し込まれていることを確認してください。

正しい接続方法  
**Check!**

**ガスホース(ゴム管)①**

**Check! 2** **LPガス用ガスホースを使っていますか？**

LPガス用のガスホース(ゴム管)はオレンジ色です。その他のホースを使用するとガス漏れします。絶対に使わないでください。

また、ガスホースが固くなっていたり、ひび割れをしている場合は、直ちに交換してください。



**ガスホース(ゴム管)②**

**Check! 3** **ガスホースの長さは適切ですか？**

ガスホース(ゴム管)は適切な長さでご使用ください。長すぎるとガス器具の高温部の熱で溶けてガス漏れする恐れがあります。また、ホースに油が付着しているとガス器具の火が引火する恐れがあるので、こまめにふき取ってください。

**閉栓カバー**

**Check! 5** **閉栓カバーを装着してありますか？**

元栓による事故の8割が、ガス器具が接続されていない元栓を間違っ開けてしまう誤開放です。事故防止のため「閉栓カバー」を装着してください。

**ガス用キャップ**

**Check! 4** **専用のキャップを付けてありますか？**

不使用の元栓の先に下のイラストのようなプラスチック製のキャップが付いているとガス漏れの原因となります。必ず取り外し、専用のキャップ(上部写真)を装着してください。


## ⚠️ ガスコードを使用する場合の注意点

ガス器具と元栓との接続にガスコード(ワンタッチで元栓と接続できるガスホース)をご使用の場合



**注意①**  
接続面にごみ等の異物がないことを確認してください。


**注意②**  
カチッと音がするまで差し込み、確実に接続してください。

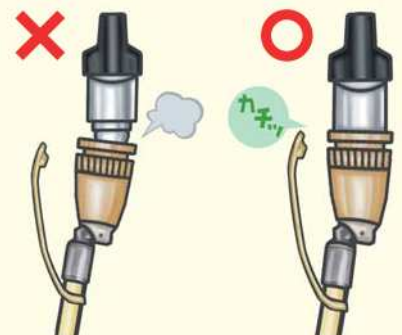

# ガス器具にあったガスホースを正しく使いましょう!


ガスの元栓には「ホース口」と「コンセント口」の2タイプ、  
ガス器具には、「ホース口」と「器具コンセント」の2タイプがあります

元栓やガス器具の形状に合わないガスホースを使うと、ガス漏れや、火災などの大事故の原因となります。

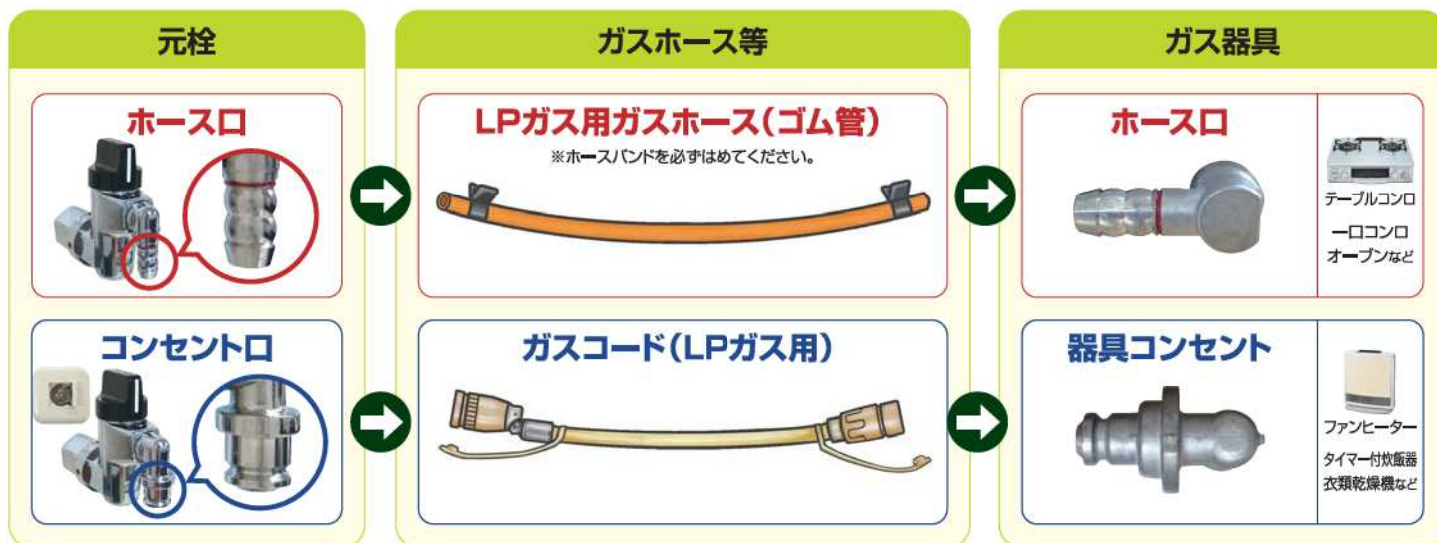

元栓とガス器具の形状が異なる場合は、アダプターを使いましょう

元栓とガス器具の組み合わせが上記と異なる場合は、元栓にアダプターを使用することで、接続が可能となります。

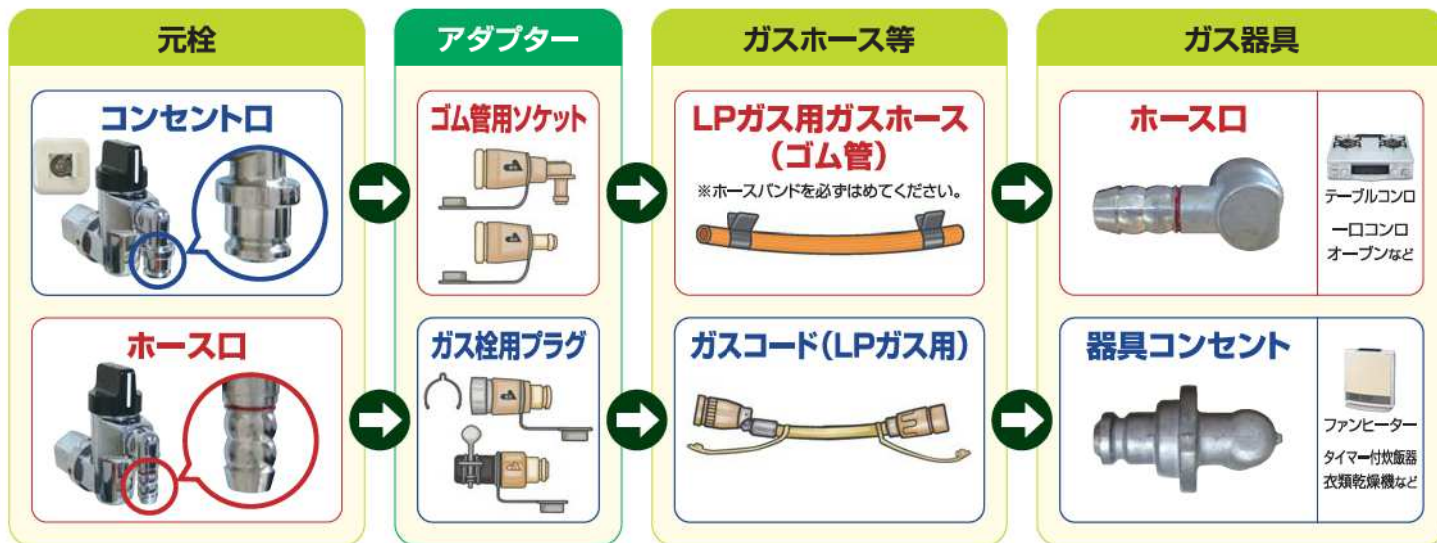

元栓とガス器具を接続する場合は、上記を参考にそれぞれの取扱説明書にしたがってください。  
上記以外の接続方法につきましては、ガス器具メーカー又はガス販売事業者にお問い合わせください。

お問い合わせ先

## JLIA

発行：一般社団法人  
日本エルピーガス供給機器工業会

〒105-0004  
東京都港区新橋5丁目20番4号 ニッセイエプロビル3F  
TEL 03 (5777) 1974 FAX 03 (5777) 1985  
URL <http://www.jlia-spa.or.jp/>